




产品选型手册

2019版

公司官网: www.hanchine.com
研发中心: 杭州市西湖区西园八路3号浙大森林E2-19F
制造中心: 杭州市富阳区高尔夫路209号4号楼
服务热线: 400-090-1213
销售咨询: 13819109582 (蒋先生)
E-Mail: info@hanchine.com

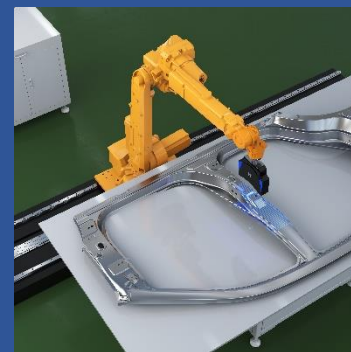

完全自主核心算法



全面机器视觉技术



客制化技术服务

浙江汉振智能技术有限公司

Zhejiang HANCHINE AI Tech. Co.,Ltd

产品型号




TrueD2305



TrueD2305M



TrueD2305L

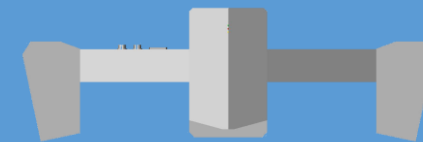

即将发布
TrueD2305X

技术原理

双目结构光

双目结构光

双目结构光

双目结构光

测量精度

8μm

15μm

200μm

500μm

重复性精度

1μm

1.4μm

2.5μm

6μm

数据接口

USB3.0

扫描速度

5~10Hz

10Hz

视野范围

50mm*32mm

175mm*110mm

930mm*610mm

1200mm*800mm

景深范围

15mm

80mm

600mm

800mm

产品尺寸

240mm*201mm*68mm

安装高度

122mm

195mm

1350mm

1600mm

防护等级


IP65

工作温度


-10°~60°

安装方式

后背安装



顶部安装

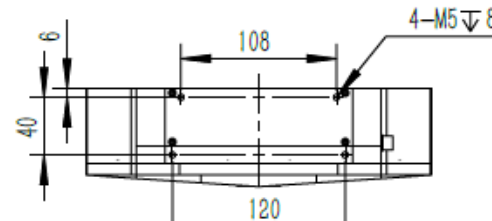

产品型号

TrueD2305

TrueD2305M

TrueD2305L

TrueD2305X

典型应用

鼓包 凸点 划伤 翘曲等
3D缺陷检测;

高精度平面度3D检测

固定在机器人末端的3D
视觉定位引导;

焊接、涂胶质量3D检测

无序抓取

分拣搬运

大场景的无序抓取

拆垛码垛, 物流搬运

典型案例

